

# TOMCAT

**Come attivare una copia  
personale di Tomcat su linux**

# Come attivare una copia personale di Tomcat su linux

## Per l'Installazione


- `cp -rp ~tito/tomcat/sample-conf vostra-directory`
- `setenv CATALINA_HOME /home/t/tito/tomcat/jakarta-tomcat-4.0.3/`
- `setenv CATALINA_BASE vostra-directory`
- Modificare eventualmente i setting in `vostra-directory/conf` (quelli di default dovrebbero andar bene)

## Per far partire tomcat

- `/home/t/tito/tomcat/jakarta-tomcat-4.0.3/bin/startup.sh`

## Per verificare se tutto funziona

- collegarsi alla URL `http://host:8080` (dove host e' il nome della macchina su cui avete fatto partire tomcat)
- in caso di problemi consultare i log di tomcat in `vostra-directory/logs`

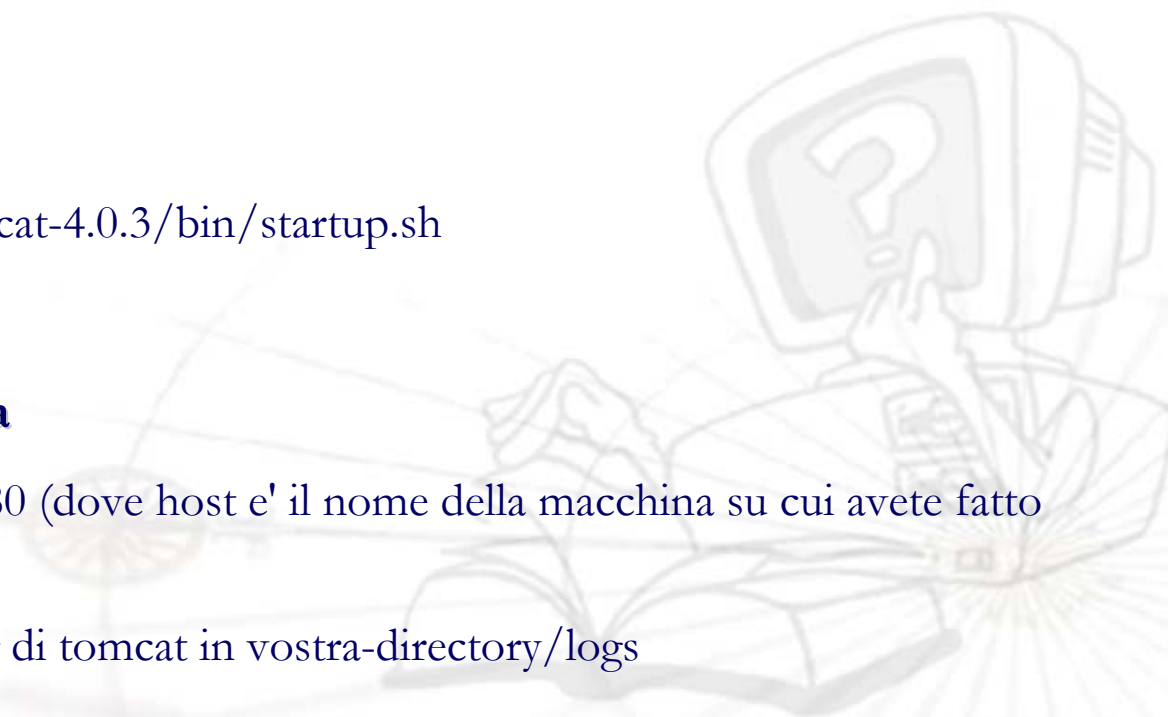

## Per fermare Tomcat

- /home/t/tito/tomcat/jakarta-tomcat-4.0.3/bin/shutdown.sh

## Per compilare i servlet

- Usare l'archivio /home/t/tito/tomcat/jakarta-tomcat-4.0.3/common/lib/servlet.jar
- Ad esempio: javac -classpath ./home/t/tito/tomcat/jakarta-tomcat-4.0.3/common/lib/servlet.jar class-name.java

## Per installare le applicazioni

- mkdir vostra-directory/webapps/app-name
- Installare il materiale applicativo in vostra-directory/webapps/app-name
- far ripartire tomcat
- A questo punto le applicazioni sono accessibili come [http://host:8080/app-name/...](http://host:8080/app-name/)

